plastopiave | serilab
Plastic containers and components | Laboratorio Serigrafico

LINEE GUIDA
GUIDELINES

- Traccia minima stampabile: 0,2 mm
- Minimum printable path: 0,2 mm
- Testo minimo stampabile: 4pt
- Minimum printable text : 4pt
- Convertire tutti i testi in tracciati
- All texts must be converted into graphic path
- Indicare codice pantone e mazzetta di riferimento: coated o uncoated
- The reference Pantone code and bundle must be indicated: coated or uncoated
- Indicare la distanza di inizio stampa dalla base del flacone
- The starting printing point from the base of the bottle must be indicated
- Consigliamo l'impostazione del barcode in verticale, cioè con barre orizzontali
- It is recommended to set the barcode vertically, then with horizontal bars

SA0250PE
Area stampa per serigrafia

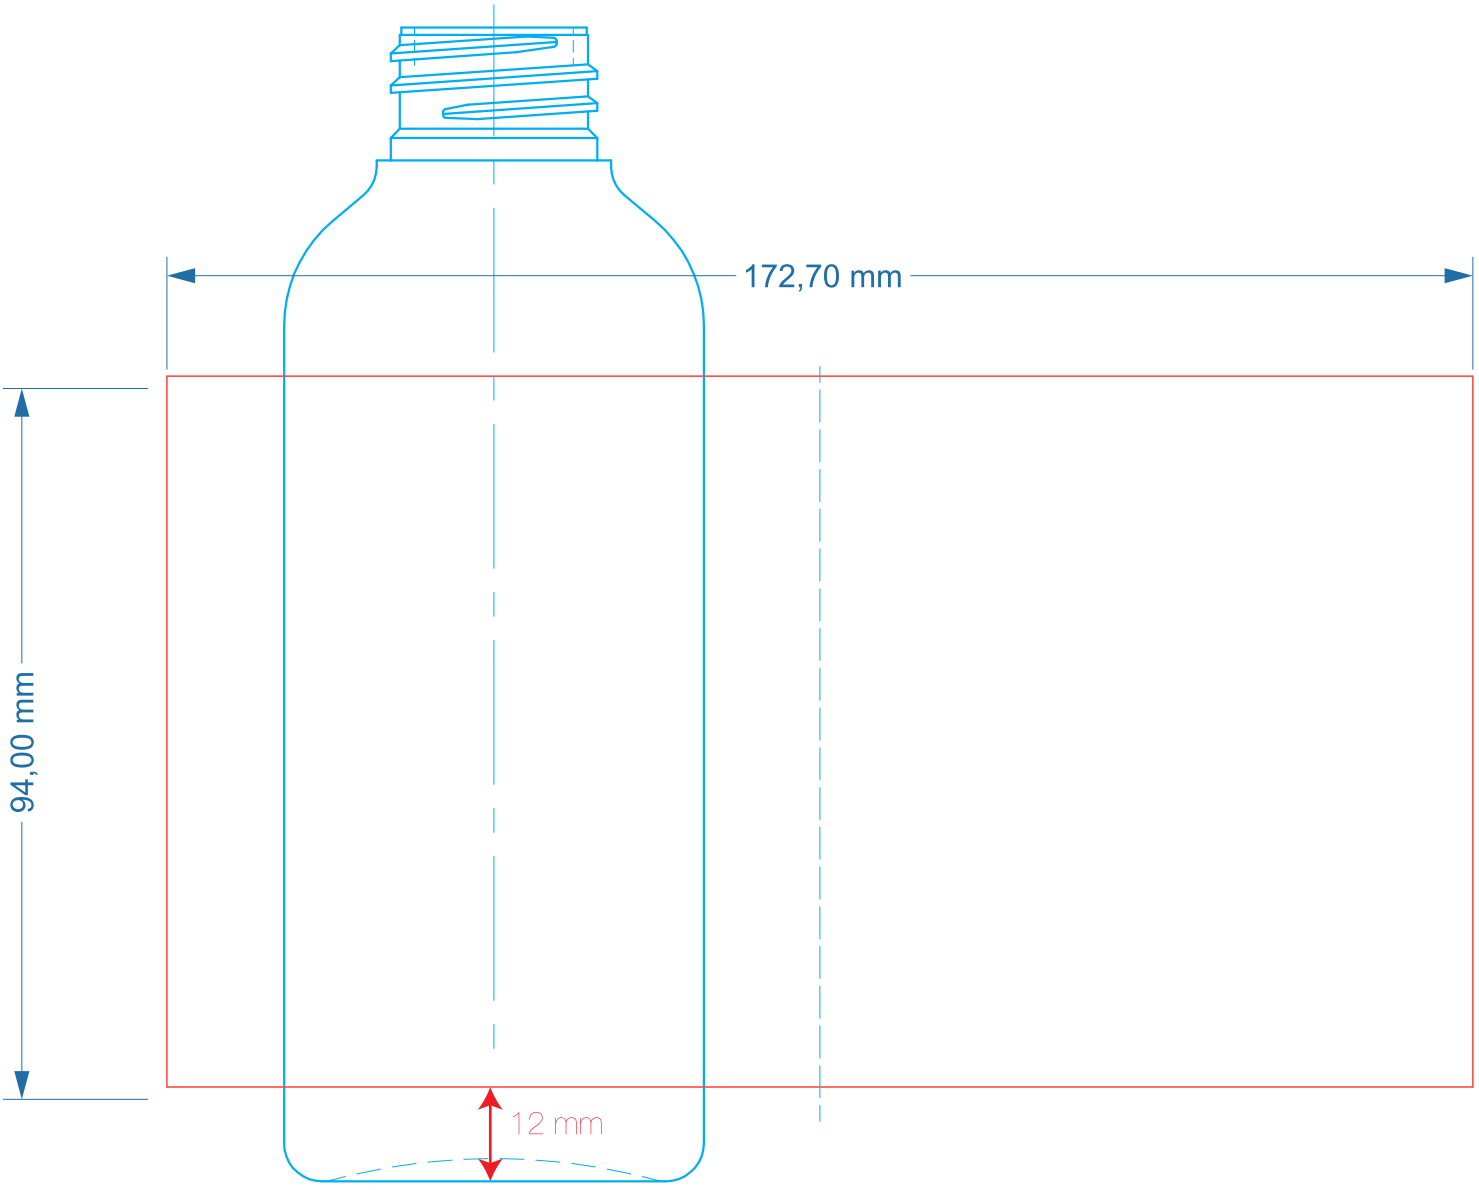

Rev. 0 del 15/04/2019

Con la firma o con l'approvazione della presente bozza di stampa, il Cliente dichiara espressamente di aver scrupolosamente visionato, letto e verificato l'intero progetto grafico con particolare riguardo ai testi, colori, impaginazione; e lo accetta in ogni sua parte esonerando Plastopiave da qualsiasi responsabilità per errori e/o omissioni dal presente file. Il cliente dichiara e accetta espressamente che, la produzione dei colori rappresentati nella seguente bozza, potranno subire variazioni sul risultato del prodotto stampato, anche durante la stessa produzione, con una tolleranza del +/- 10%.

By signing or approving this artwork draft , the Customer declares expressly to have carefully examined, read and verified the entire graphic project with particular regard to texts, colors, layout, and accepts it in full by exempting Plastopiave from any liability for errors and / or omissions on this file. The Customer also expressly declares and accepts, that the production of the colors represented in the following artwork draft, may undergo variations on the result of the printed product, even during the same production, with a tolerance of +/- 10%.